Kurzes USB 2.0 Kabel A an Mini B 50cm grau

Artikelnummer CU-B04-GY-05
Länge 500mm

Produktbeschreibung

KURZES Mini-B USB-Kabel, 50cm, USB-A- an Mini-B-Stecker (5-polig), doppelt abgeschirmt, Hi-Speed USB 2.0, grau

Technische Daten

- USB 2.0 Anschlusskabel, Stecker USB A an USB Mini B
- Länge: 50cm
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit Alu-Folienschirm + Geflechtschirm
- Datenleitungen AWG28/1P paarig verdrillt (twisted pair)
- 5V Stromadern dicker ausgeführt mit AWG24/2C
- Kabelmaterial: USB 2.0 CABLE FULLY RATED 80°V 30V Ø ca. 4.5mm
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- geschirmte Steckverbinder
- USB-Stecker USB 2.0 Typ A (systemseitig)
- USB-Stecker USB 2.0 Typ Mini B, 5-polig (kleiner Stecker an peripheres Gerät)
- Farbe: grau
- Zolltarifnummer: 85444290
- Made in PRC
- Gewicht: 26gr

Anwendung

Mini USB Kabel in PREMIUM-Qualität
Wir empfehlen den Einsatz von PREMIUM-Kabeln. Die Kupferadern für BusPower sind bei der PREMIUM-Qualität mit 24AWG/2C dicker ausgeführt. Hierdurch wird eine bessere Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte sichergestellt. Insbesondere für längere Kabelverbindungen ist dies vorteilhaft. Akku-Ladezeiten werden durch dickere Kupferadern verringert.

Doppelte Schirmung

Zudem sind unsere PREMIUM-Kabel mit einem Geflechtschirm abgeschirmt. Unterstützt durch flexible Aluminiumfolie zur Schirmung werden so negative Auswirkungen elektro-magnetischer Störungen auf den Datenfluss reduziert. Ein ungestörten Datentransfer arbeitet schneller, was sich insbesondere bei großen Dateien bemerkbar macht. Die verbesserte Schirmung wirkt sich zudem positiv gegen Elektrosmog aus. Die Datenleitungen des Kabels sind paarig verdrillt (twisted pair).

Intern
... ist das Kabel entsprechend der USB-Norm mit Adern in den Farben gelb, weiß, schwarz und rot ausgestattet. Vor der Auslieferung wird das Kabel vom Hersteller in folgender Weise getestet: (1) 100% open short and miss wire test (2) Insulation resistance: DC300V/5s 10Mohm min (3) Dielectric strenght: 150V AC/minute, 1mA.
t (2) Insulation resistance: DC300V/5s 10Mohm min (3) Dielectric strenght: 150V AC/minute, 1mA.

Weitere Bilder



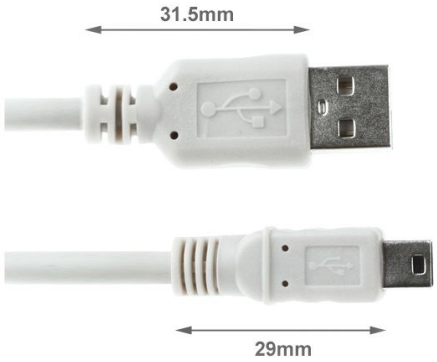
31.5mm
29mm