USB 2.0 Kabel Mini-B-Stecker an 5-pol Boardstecker 30cm

Artikelnummer CU-B20-030
Länge 300mm

Produktbeschreibung

USB Mini-B Spezialkabel: USB Mini-B Stecker an 5-poligen Boardstecker (2.54mm Raster), extra kurz: 30cm, PREMIUM-Qualität, doppelt abgeschirmt, 28AWG/1P 26AWG/2C, Hi-Speed USB 2.0, schwarz

Technische Daten

- kurzes USB 2.0 Mini B Kabel für internen Boardanschluss
- Kabellänge: ca. 0,3 Meter | 30cm
- kleiner USB Mini B Stecker (5-polig, 4-polig belegt gemäß USB-Norm)
- Boardstecker (5-polig im Rastermaß 2.54mm)
- PREMIUM-Qualität
- UL 2725 Kabelmaterial: z.B. E237114 UL AWM 80°C 30V VW-1
- doppelt abgeschirmt (Folie + Geflechtschirm)
- Schirm mit Pin 5 des Boardsteckers verbunden
- Datenleitungen AWG28/1P (paarig verdrillt "twisted pair")
- Boardstecker-seitige Litzenverzweigung durch Schrumpfschlauch gesichert
- dickere 5V-Stromadern (AWG26 od. AWG24)
- Belegungsreihenfolge des Boardsteckers: rot (VCC), weiß (D-), grün (D+), schwarz (Masse), schwarz (Abschirmung)
- Farbreihenfolge des Boardsteckers entspricht Marktstandard
- USB 2.0 High Speed kompatibel und abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (High Speed), 12 MBit/s (Full Speed) und 1.5 MBit/s (Low Speed)
- Kabeldurchmesser ca. 4mm
- CE,WEEE, RoHS-konform
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 9gr

partsdata Tipps

USB Gerätekabel für Eigenprodukte
Der Einsatz dieses USB-Kabels ist insbesondere dann von Interesse, wenn Sie ein ein Gerät mit USB 2.0 Schnittstelle (Pfostenfeld intern auf der Platine) mit einem nach außen geführten USB 2.0 Mini B Kabel versehen wollen.

Weitere Bilder



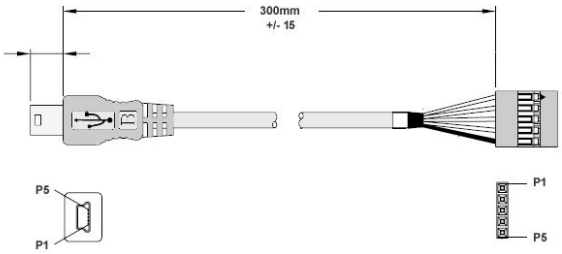
300mm
+/- 15
P5
P1
P1
P5