USB 3.2 Gen.2x2 Kabel mit 2x Type-C™ Stecker 20Gbps 5A 150cm

Artikelnummer HX-C22-15
Länge 1500mm

Produktbeschreibung

USB 3.2 Gen.2x2 Kabel mit 2x Type-C™ Stecker, bis zu 20 Gbps Datenübertragung (Dual Lane), USB Power Delivery bis zu 5A, 1.5m

Highlights

- bis **20 Gbps** Speed (Dual-Lane)
- USB Power Delivery **5A**
- **USB 3.2 Gen 2x2** ist doppelt so schnell wie sein Vorgänger USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Details

- kurzes USB 3.2 Gen. 2x2 Anschlußkabel
- beidseitig Stecker Typ C (Type-C™), männlich
- Länge: ca. 1.5 Meter | 150cm
- für Datenübertragungsraten bis 20 Gbps geeignet (Dual-Lane)
- unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 5 Ampere (bei max. 20V = 100W)
- gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard
- Qualität: PREMIUM
- UL Kabelmaterial (z.B. E340033)
- Adernstärke: Data AWG32, Power AWG22 (Kupfer, CU)
- verdrillte Aderpaare
- dreifache Schirmung (Geflecht + Folien)
- geschirmte Steckverbinder
- Videosignale bis 3840x2160 (60Hz) werden unterstützt
- Kabeldurchmesser ca. 4.5±0.2mm
- als Datenkabel und Ladekabel verwendbar
- Farbe: schwarz
- CE, WEEE, RoHS- u. REACH-konform

Umwelt *

- RoHS-konform: Produkt entspricht den EU-Umweltschutz-Richtlinien 2011/65/EU u. RoHS 2015/86 ("Restriction of Hazardous Substances": Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)
- WEEE konform (DE65810611): Waste of Electrical and Electronic Equipment - Durch die WEEE-Richtlinie bzgl. Recycling und Wiederverwertung wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
- REACH-konformer Beschaffungsprozess ("Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals": Regstrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien)
- Produkt-Verpackung aus Pappe (kein Kunststoff)
- CE: alle europäischen Normen werden eingehalten

*Alle Informationen zum Punkt Umweltschutz basieren auf Angaben des Herstellers / Vorlieferanten.

Weitere Bilder

PINOUT

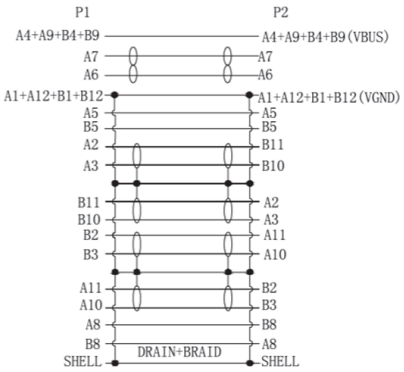
P1
P2
A4+A9+B4+B9
A4+A9+B4+B9(VBUS)
A7
A7
A6
A6
A1+A12+B1+B12
A1+A12+B1+B12(VGND)
A5
A5
B5
B5
A2
B11
A3
B10
B11
A2
B10
A3
B2
A11
B3
A10
A11
B2
A10
B3
A8
B8
B8
A8
DRAIN+BRAID
SHELL
SHELL

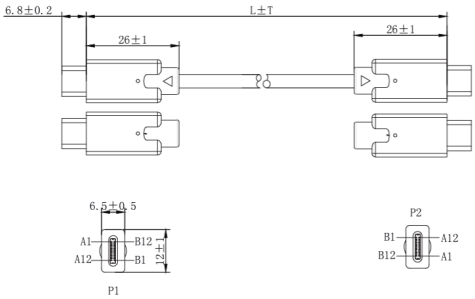
6.8±0.2
L±T
26±1
26±1
6.5±0.5
A1
B12
A12
B1
12±1
P1
P2
B1
A12
B12
A1