USB 3.0 Panel Montagekabel A-Buchse anschraubbar an A-Stecker 2m Schraubenabstand 30mm

Artikelnummer ALEX-200
Länge 2000mm

Produktbeschreibung

USB 3.0 Montagekabel 2m: USB3-A-Buchse (anschraubbar) an USB3-A-Stecker, Schraubenabstand 30mm, doppelte Abschirmung, USB 3.0 SuperSpeed, inkl. Schrauben

---

partsdata Tipps

USB 3.0 Montagekabel für industriellen Einsatz
Die hier angebotene Produktlinie von *USB 3.0 Montagekabeln* wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle industrielle Zwecke entwickelt. Die USB REAR Kabel sind in der Länge von 20cm bis 3 Meter lieferbar. 4m ist projektiert.

USB 3.0 Buchse anschraubbar
Die Buchse des USB3-Montagekabels ist mit *UNC 4/40 Schrauben* anschraubbar. Die dazugehörigen Muttern sind im Buchsengehäuse eingossen. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein USB 3.0 Stecker vom Typ A.

Schraubenabstand 30mm
Die zwei UNC4/40 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten und vormontiert. Der Schraubenabstand beträgt 30mm, eine Distanz, die bei den entsprechenden Gehäuseaussparungen sehr verbreitet ist. Aufgrund einer gewissen Flexibilität der Mutternhalter kann das Montagekabel auch bei einem Lochabstand von plus/minus ca. 2mm verwendet werden.

High End Kabelmaterial UL
Das *UL20276-Kabelmaterial* vom *Markenhersteller COPARTNER* ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Kupfer-Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Datenleitungen. Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen.

Technische Daten

- USB 3.0 Montagekabel A/A (USB REAR)
- Länge: 2 Meter | 2m
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- Buchse USB 3.0 Typ A (anschraubbar, 2 Schrauben)
- Stecker USB 3.0 Typ A (gerade)
- PREMIUM-Qualität mit High-End Kabelmaterial von COPARTNER
- doppelt abgeschirmt (Folienschirm u. Kupferdraht-Gefechtschirm 16*7/0.10 plus/minus 0.008mm)
- Schirmung mit Beidraht (drainwire)
- Datenleitungen paarig verdrillt: "twisted pair"
- Adernstärken: AWG24 (Power) AWG28 (Daten) = (1P*28# +D+AL+ Mylar)*2C+1P*28#+2C*24# +AL+B
- Aufbau AWG24: 7/0.20 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Aufbau AWG28: 7/0.127 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Drainwire 30AWG 7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Folienschirm mit 100% Abdeckung bei 25% Überlappung
- UL20276
- VW-1
- vergoldete Kontakte: flash gold (weniger als 1µm)
- Außendurchmesser: 6.00 plus/minus 0.15mm
- RoHS-konform (entspricht EU-Umweltschutz-Richtlinie)
- 2 UNC 4/40 Schrauben im Lieferumfang enthalten (vormontiert)
- Kabelaufdruck: USB 3.0 Cable E119932 UL AWM 20276 80? 30V VW-1 COPARTNER
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 98gr (ohne Verpackung)

Kundenspezifische Sonderfertigungen von USB 3.0 Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück möglich. Bitte fragen Sie per eMail an. Die Lieferzeit beträgt ca. 12 Wochen. Bei partsdata sind auch Montagekabel in der Version mit USB 3.0 *Stecker B* und USB 3.0 *Stecker Micro B* sofort lieferbar. Zudem führen wir Montagekabel für einen internen Motherboard-Anschluss.

Weitere Bilder

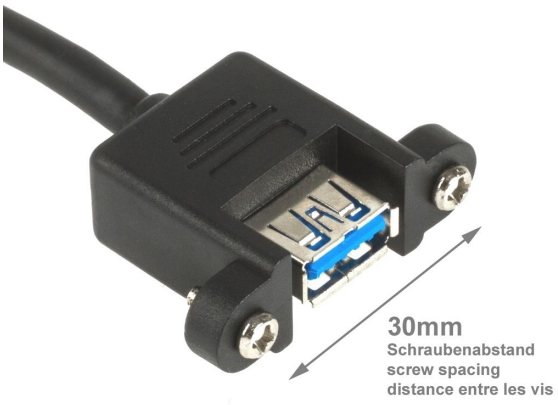

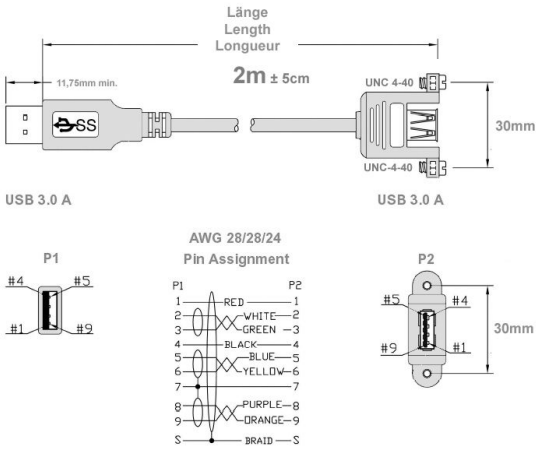

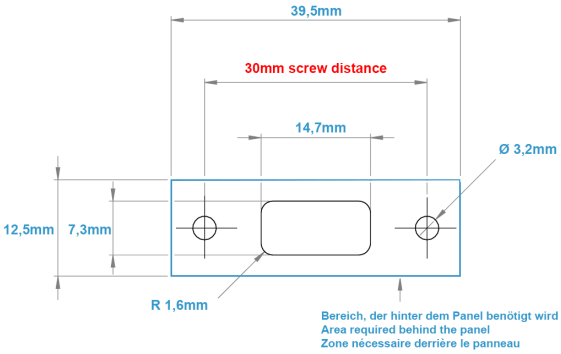

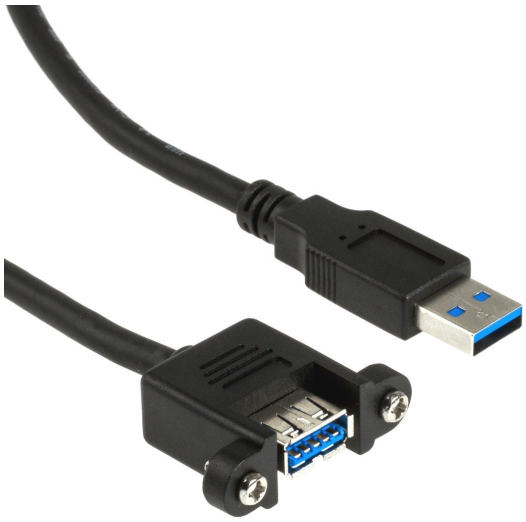

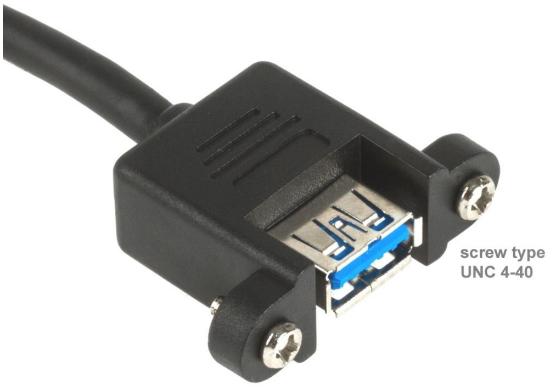

Schraubentyp
UNC 4-40