USB 2.0 Kabel UL + zertifiziert AWG28 AWG24 CU 5m

Artikelnummer CU-UL-C-50
Länge 5000mm

Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel, ca. 5m (495cm) , UL-gelistet (UL2725) + USB-IF zugelassen (TID-Nr. 611000000), AWG28/1P AWG24/2C, doppelt geschirmt, USB High/Full Speed (480mbps), schwarz

Ideal für Exporte

USB 2.0 Kabel 5m UL + zertifiziert
Die Besonderheit dieses USB2-Kabels sind seine UL-Zulassung und Zertifizierung durch usb.org (TID-Nr. 61100005). Damit ist dieses USB-Kabel ideal für Exporte in die USA, z.B. als Ergänzung zu Eigenprodukten. Eine UL-Zulassung wird von amerikanischen Importeuren in der Regel gefordert und zum Teil vom US-Zoll kontrolliert.

Erleichterter Export
Besonderheit: Jedes Kabel ist mit einem kleinen Fähnchen versehen, welches den amerikanischen Hersteller in Califonien mit Telefonnummer und Adresse benennt. Rückfragen des US-Zolls oder Ihres amerikanischen Kunden sollten so nicht mehr bei Ihnen ankommen.

Underwriters Laboratories
UL (Underwriters Laboratories) ist eine unabhängige Organisation (Hauptsitz Illinois, USA), die Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht und zertifiziert. Von den mehr als 1.300 von UL entwickelten Sicherheitsnormen, sind viele American National Standards (ANSI). Normen für Elektroartikel umfassen Anforderungen im Hinblick auf Entflammbarkeit, elektrische Sicherheit und mechanische Gefahrenquellen.

Technische Daten

- USB 2.0 Anschlusskabel A/B
- zertifiziertes Kabel (usb.org, mit TID-Nr. 61100005)
- zudem UL-zugelassen (UL2725 / UL listed)
- RoHS-konform 2011/65/EU
- PREMIUM-Qualität
- USB 2.0 High Speed kompatibel, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial-Spezifikation: E193793 UL AWM 2725 80°C VW-1
- sehr dicke Stromadern mit AWG20/2C
- doppelt abgeschirmt: engmaschiger Gefechtschirm (65% Abdeckung) + Alu-Folienschirm
- Schirmung mit Kupfer-Beidraht (Tinned Copper Drain Wire)
- Datenleitungen AWG28/1P (paarig verdrillt / twisted pair)
- geschirmte Steckverbinder
- USB-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- USB-Stecker Typ B (an peripheres Gerät/downstream)
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabeldurchmesser ca. 4.5mm
- Farbe: schwarz
- Länge: ca. 5m
- Gewicht: 180gr (ohne Verpackung)
- Zolltarif-Nr.: 85444290

Weitere Bilder

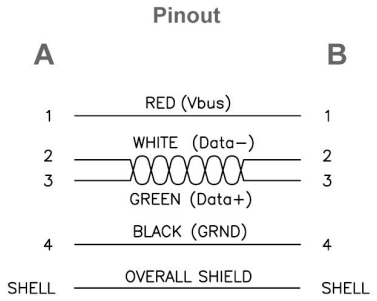

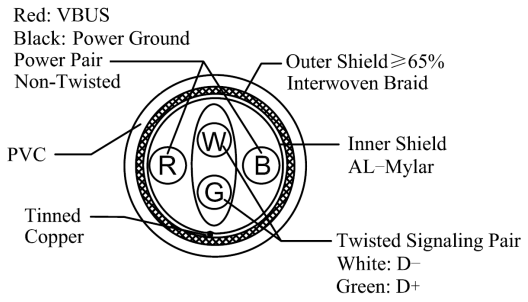
Red: VBUS
Black: Power Ground
Power Pair
Non-Twisted
Outer Shield≥65%
Interwoven Braid
PVC
Inner Shield
AL–Mylar
Tinned
Copper
Twisted Signaling Pair
White: D–
Green: D+
W
R
B
G