USB-Montagekabel B-Buchse anschraubbar an B-Stecker GEWINKELT NACH UNTEN 2m

Artikelnummer CU-MB-20D
Länge 2000mm

Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse montierbar an USB-B-Stecker (nach UNTEN abgewinkelt), Länge: 2m, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s)

Technische Daten

- USB-Montagekabel
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- Buchse Typ B (anschraubbar)
- Stecker Typ B **90° nach unten abgewinkelt**
- bis 480 MBit/s
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrillten Leitungen
- 28 AWG/1P, 24 AWG/2C
- UL Kabelmaterial
- RoHS-konform
- Länge 2m

Anwendung

Die hier angebotene Produktlinie von USB-B-Montagekabeln wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt.

Die Buchse des Montagekabels (Typ B weiblich) ist anschraubbar. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein *abgewinkelter Stecker vom Typ B*. Wir bezeichnen diese 90° Winkelungsart mit "NACH UNTEN" abgewinkelt. Bitte prüfen Sie, ob die genannte Winkelrichtung auch für bei der gegebenen Position Ihrer USB-B-Buchse zutrfft.

Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Datenleitungen (Adernstärke AWG 28/1P). Die beiden Schrauben und eingelassenen Muttern sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben sind vormontiert. Die USB-Buspowerleitungen sind mit AWG 24/2C ausgeführt, also dicker als die Datenleitungen, was der USB-Norm entspricht. Der B-Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

Kundenspezifische Sonderfertigungen von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 250-500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt dann ca. 12 Wochen. Das hier angebotene Kabel ist in der Regel ab Lager verfügbar. Bei partsdata sind zudem USB-Montagekabel im Programm, die mittels Boardstecker eine Verbindung zum Pinfeld eines Motherboards ermöglichen, zudem USB-B-Montagekabel mit Mini-B- oder Micro-B-Stecker.

Drei USB-Geschwindigkeiten werden durch das USB-2.0-Kabel unterstützt:

- USB 1.1 Low Speed mit 1.5 MBit/s
- USB 1.1 Full Speed mit 12 MBit/s
- USB 2.0 High Speed mit 480 MBit/s

Für SuperSpeed USB 3.0 sind ebenfalls Montagekabel bei uns verfügbar. Die USB3-B-Montagevariante gibt es sowohl mit normal großem USB3-Stecker als auch mit USB3-Micro-Stecker.

Weitere Bilder

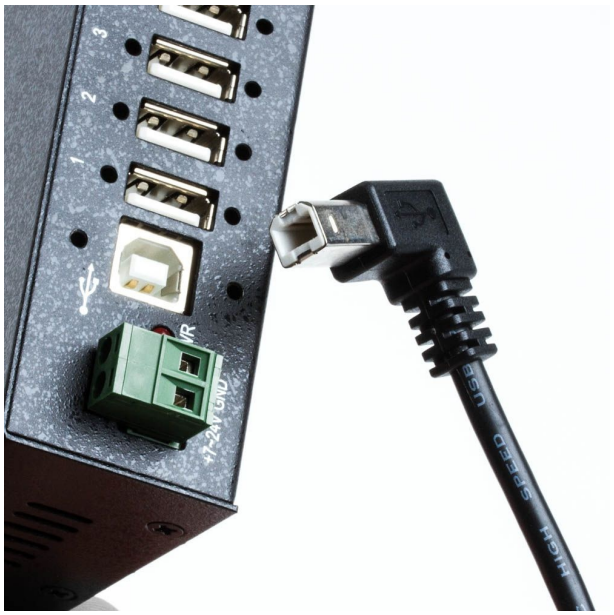

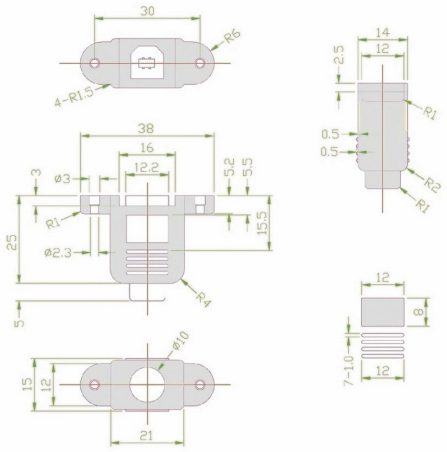
30
R6
4-R1.5
38
16
12.2
5.2
5.5
3
Ø3
R1
25
Ø2.3
15.5
R4
5
14
12
2.5
R1
0.5
0.5
R2
R1
12
8
7-10
12
Ø10
15
12
21
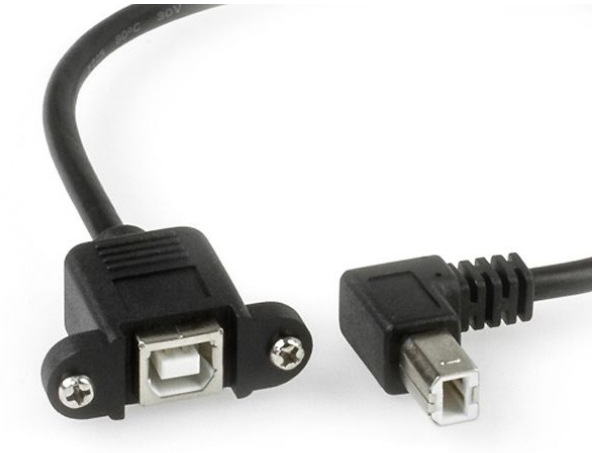
30mm
Schraubenabstand
screw distance
distance entre les vis