USB 2.0 Panel-Montagekabel, B-Buchse anschraubbar an B-Stecker, 30cm



Artikelnummer CU-MB-03
Länge 300mm

Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse montierbar an USB-B-Stecker, Länge: 30cm, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s)

Technische Daten

- kurzes USB 2.0 Montagekabel Typ BB
- Anschluss 1: USB 2.0 Typ B Buchse (anschraubbar)
- Anschluss 2: USB 2.0 Typ B Stecker gerade (nicht abgewinkelt)
- Lieferung inkl. 2 Schrauben Typ UNC 4/40 (vormontiert)
- Schraubenabstand: **30mm**
- Länge: 30cm kurz
- PREMIUM-Qualität
- doppelte Abschirmung mit Folienschirm + Geflechtschirm
- UL Kabelmaterial von CHINGLUNG: E238846 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
- Adernstärken: Datenleitungen 28AWG/1P, Powerleitungen dicker 24AWG/2C, Kuper (CU)
- Datenadern paarig verdrillt (twisted pair)
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- RoHS-konform (EU Directive 2011/65/EU)
- Zolltarifnummer: 85444290
- Made in PRC
- andere Bezeichnungen: Rack Mount, USB Rear, USB Flansch, Einbaubuchse, Montage-Verlängerung

Anwendung

USB B-Buchse anschaubbar

Die Buchse des Montagekabels (Typ USB 2.0 B weiblich) ist *anschraubbar*. Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben sind vormontiert. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ B. In der hier beschriebenen Kabelversion ist der B-Stecker gerade. Bei partsdata ist aber auch eine platzsparende, 90° abgewinkelte Version lieferbar (Serie: CU-MB-xxD).

Premium

Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Datenadern (Adernstärke AWG 28/1P). Die USB-Buspower-Leitungen sind gemäß USB-Norm mit AWG 24/2C dicker ausgeführt. Der B-Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

Abstand der Bohrlöcher

Der Schraubenabstand beträgt 30mm (siehe Zeichnung). Sollten Sie einen anderen Schaubenabstand benötigen, bitte per Emil anfragen.

Kundenspezifische Sonderfertigungen


... von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 250-500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 12 Wochen. Bei partsdata sind zudem USB-Montagekabel im Programm, die mittels Boardstecker eine Verbindung zum Pinfeld eines Motherboards ermöglichen, zudem USB-B-Montagekabel mit USB 2.0 Mini-B- oder Micro-B-Stecker. Für SuperSpeed USB 3.0 sind ebenfalls Montagekabel im Programm. Die angebotenen Produktlinien wurden von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt.


Weitere Bilder







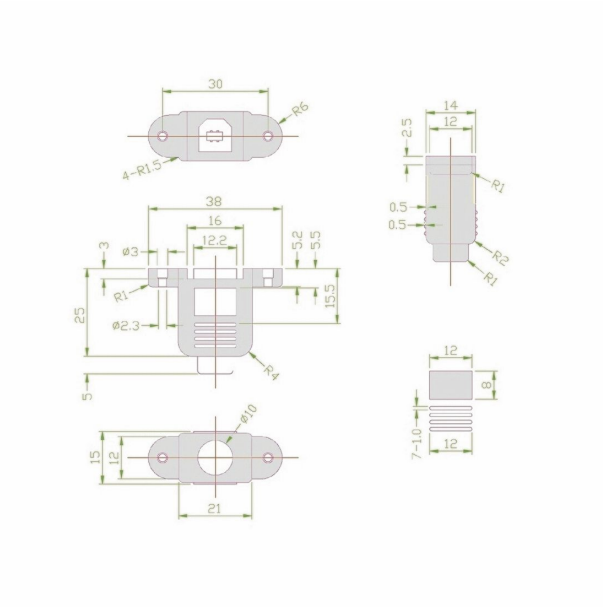

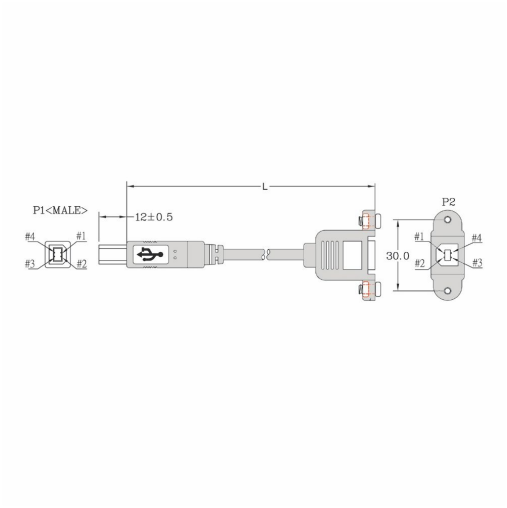
L
P1<MALE>
12±0.5
P2
#1
#2
#3
#4
30.0



