Kabel USB Type-C™ Stecker gewinkelt auf USB 3.0 A 3m

Artikelnummer HX-CAR-4-30
Länge 3000mm

Produktbeschreibung

Kabel USB Type-C™ gewinkelt auf USB 3.0 A, 3m, schwarz

Highlights

- **Typ C Stecker 90° abgewinkelt**
- besonders kleiner C-Steckertyp
- liegt somit eng am Gerät an
- kann durch den symmetrischen C-Stecker wahlweise in zwei Richtungen am Gerät entlang geführt werden: **nach rechts/links 90°**

Details

- USB-Kabel Stecker Typ C (**Type-C™**) auf USB 3.0 A Stecker
- als Daten- und Ladekabel verwendbar
- Länge ca. 3m
- **PREMIUM-Qualität**
- UL 20276 Kabelmaterial z.B. von **E352563** 80°C 30V VW-1
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s (5 Gbps)
- Lädt USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 W
- USB 3.0 kompatibel, abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1
- Adern: Kupfer (CU), AWG24/30
- z.B. für Smartphones mit Type-C™ Buchse
- platzsparender Einsatz durch C-Winkelstecker

Anwendung

- Das USB Kabel macht es möglich gängige Geräte mit USB-C™ Port anzuschließen, zu Synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbps zu übertragen.
- Durch den symmetrischen Stecker kann das gewinkelte USB-C™-Kabel wahlweise in zwei Richtungen am Gerät entlang geführt werden.
- Schnellladefunktion - USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™ fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W.
- SuperSpeed Datenübertragungen: Das Kabel unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s
- Abwärtskompatibilität: Das USB-C™ Kabel ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten.
- **Sync & Charge**: USB-C™ Synchronisationskabel für Datenübertragungen und Ladevorgänge

Umwelt

- doppelte Schirmung reduziert Elektrosmog
- RoHS-konform 2011/65/EU, (EU) No. 2015/863
- CE, WEEE

Weitere Bilder

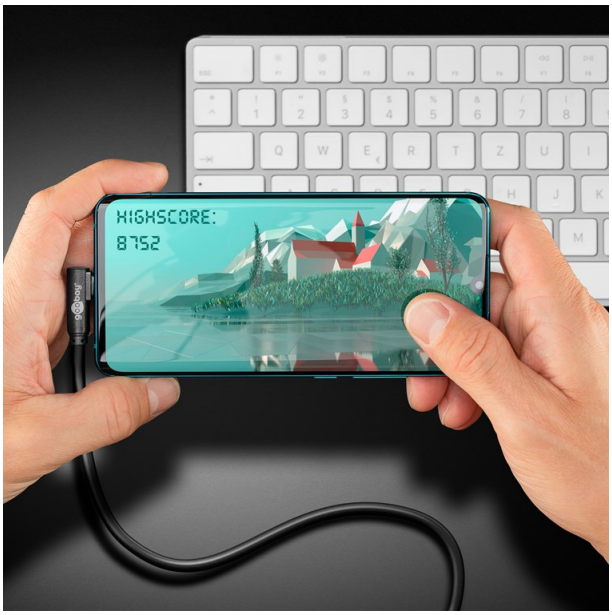

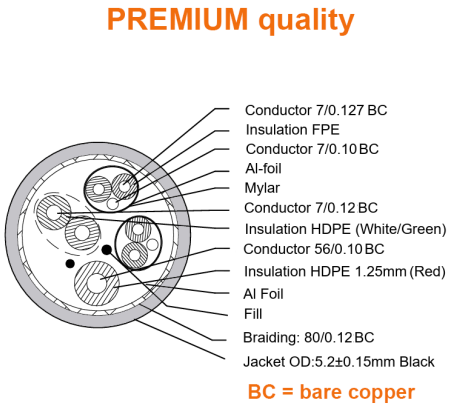

nach links
to the left
nach rechts
to the right
90°
90°

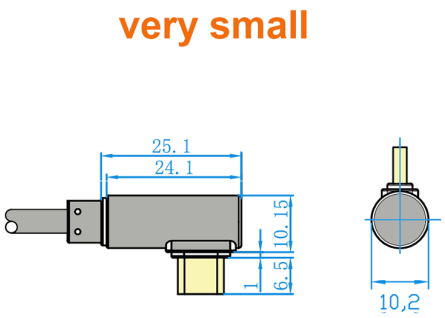
very small
25. 1
24. 1
10. 15
6. 5
1
10,2

For an Ideal Connection
available in various lengths
0.5 - 3 m
USB-C™ plug
90° angled
USB 3.0 plug
Type A
goobay

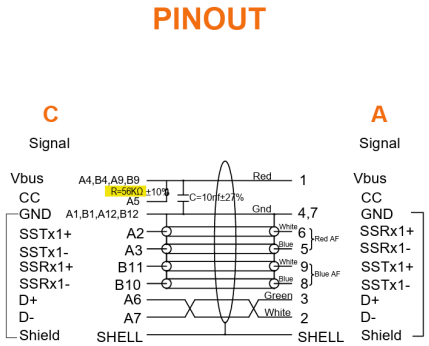
PINOUT
C
Signal
A
Signal
Vbus
CC
GND
SSTx1+
SSTx1-
SSRx1+
SSRx1-
D+
D-
Shield
A4,B4,A9,B9
R=56KΩ ±10%
A5
C=10nf±27%
A1,B1,A12,B12
A2
A3
B11
B10
A6
A7
SHELL
Red
Gnd
White
Blue
White
Blue
Green
White
1
4,7
6
5
9
8
3
2
SHELL
Red AF
Blue AF
Vbus
CC
GND
SSRx1+
SSRx1-
SSTx1+
SSTx1-
D+
D-
Shield

90°

90°