Serielles Kabel DSub-9 Stecker an Buchse PREMIUM-QUALITÄT 3m

Artikelnummer	C2-09HQ-03
Länge	3000mm

Produktbeschreibung

Serielles Kabel DSub-9 männlich / DSub-9 weiblich, 3m, vergoldete Kontakte, doppelt abgeschirmt, AWG28, 9-polige Belegung 1:1, z.B. für RS232, Farbe: schwarz

partsdata Tipps

PREMIUM-Qualität
Die Besonderheit dieser Kabelserie ist ihre *verbesserte Qualität*. Mit doppelter Abschirmung, UL2464 Kabelmaterial, AWG28 Adern und vergoldeten, vergossenen Steckern ist diese schwarze Kabelserie deutlich wertiger als die sonst erhältlichen DSub-9-Kabel (DB9). Alle beteiligten Komponenten sind RoHS-konform (Inner Jacket PE, Outer Jacket PVC, DB9 Connectors). Die doppelte Schirmung (Typ ADB) umfasst eine flexible Aluminium-Folie (A), einen Beidraht ("drain wire", D) sowie einen Kupferdraht-Geflechtschirm ("braid shield", B).

RS232 RS422 RS485
Dieser klassische Kabeltyp wird insbeosndere in den Bereichen RS232, RS422 und RS485 eingesetzt.

DB9 männlich - weiblich
Die Ausführung mit *Stecker/Buchse* ist der Marktstandard dieser seriellen Verbindungsform. Die Buchsenseite des Kabel mit *9 Kontaktlöchern* wird in der Regel am PC einsteckt, an dem sich ein 9-poliger DSub-9-Port mit Stiften befindet. Externe Geräte mit seriellen Port haben ihrerseits meist Kontaktlöcher, so dass hier der Stecker des Kabels mit 9 Kontaktstiften eingesteckt werden kann. Der Schraubentyp UNC 4/40 ist bei RS-232 üblich. Metrische Verbindungen sind nicht verbreitet.

Bitte prüfen
... Sie, ob die Kabelausführung mit *Stecker auf Buchse* die richtige Verbindungsvariante für Sie ist. Bei uns im Shop sind alternativ auch Stecker/Stecker- und Buchse/Buchse-Kabel verfügbar bzw. kleine Gender-Changer, die eine Buchse in einen Stecker und umgekehrt wandeln.

Als Verlängerung nutzen?

Falls Sie das hier angebotene Stecker/Buchse-Kabel als serielle Verlängerung nutzen wollen, so [[pd:K-711:]]bestellen Sie bitte ein Doppelmuttern-Set (K-711)[[/pd]] je Kabel dazu. Mittels dieser beidseitig offenen, langen Muttern können die zwei Kabelenden dann fest verbunden werden. Die Schrauben der zwei Stecker (Typ UNC4/40) werden von beiden Seiten in die Mutter geschraubt. Falls Ihr RS422-Kabel eine spezielle Belegung hat und Sie eine längere Verbindung wünschen, so kombinieren Sie bitte Ihr altes RS422-Kabel mit der hier angebotenen Verlängerung, die 1-zu-1 belegt ist.

Technische Daten

- Stecker DSub-9 männlich auf DSub-9 weiblich (Stecker/Buchse)
- Länge: 3 Meter | 3m
- PREMIUM Qualität
- doppelt abgeschirmt mit Folien- u. Geflechtabschirmung
- vergoldete Kontakte u. Stecker-Außenseiten
- UL 2464 Kabelmaterial, z.B. von COPARTNER (E119932-U) od. CableTech (E237114)
- Kabelaufdruck: 80°C VW-1
- Kupferadern Stärke AWG 28
- mit 2 Handrändelschrauben
- Schraubentyp UNC 4-40
- vergossene Stecker mit angegossener Zugentlastung
- Kabel-Außendurchmesser ca. 5.5mm
- alle 9 Kontakte 1-zu-1 verbunden: 1-1, 2-2, 3-3 ... 9-9
- CE, WEEE, RoHS konform (entsprechend EU-Richtlinien)
- Gewicht: 195gr (ohne Verpackung)
- Farbe: schwarz
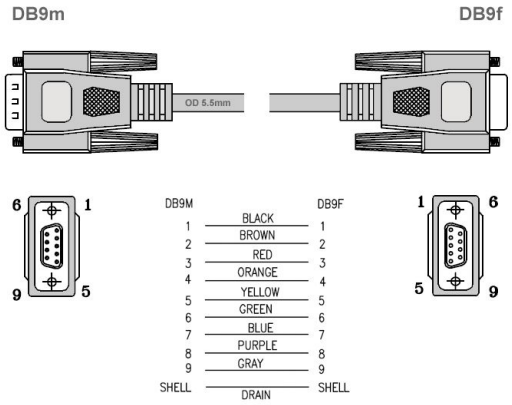
Weitere Bilder