# USB-Montagekabel Aw Am gewinkelt UNTEN 50cm

**Artikelnummer** CU-VD-05
**Länge** 500mm

## Produktbeschreibung

USB-Montagekabel 50cm: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker (NACH UNTEN abgewinkelt), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben

## Technische Daten

- USB 2.0 Panel-Montagekabel AA mit 90° Winkelstecker
- Anschluss 1: USB 2.0 A Buchse (weiblich, seitlich eingelassene Muttern)
- Anschluss 2: USB 2.0 A Stecker (männlich) **nach UNTEN 90° abgewinkelt**
- besonders platzsparende 90° Bauform des USB A Winkelsteckers
- Lieferumfang: Kabel inkl. 2 Schrauben (vormontiert, Schraubentyp: UNC 4-40)
- Schraubenabstand: 26mm (siehe Abb.)
- doppelt abgeschirmtes Kabel (Folienschirm und Geflechtschirm)
- PREMIUM-Qualität
- Datenleitungen paarig verdrillt: 'twisted pair'
- Datenadern: 28AWG/1P (Daten), Poweradern dicker mit 24AWG/2C
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- UL Kabelmaterial z.B. E238846 UL AWM 2725 80°C  30V VW-1  28AWG/1P 24AWG/2C USB CABLE CHINGLUNG
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)bis 480 MBit/s
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr.: 85444290
- alternative Produktbezeichnungen: USB Rack Mount Kabel, USB Panelkabel, Montageflansch, USB-Gehäusedurchführung, Verlängerung
- CE, WEEE, RoHS-konform

## Anwendung

### USB-Steckdose

Die Buchse des USB 2.0 Panel-Montagekabels (Typ A weiblich) ist anschraubbar. Die Muttern sind seitlich eingegossen. Als Schraubentyp wird UNC 4/40 verwendet, der im Computerbereich meistverwendete Gewindetyp. Der Schraubenabstand beträgt 26mm. Mit diesem Schraubenabstand sind bei partsdata zahlreiche andere USB-Montagekabel verfügbar.

**90° nach UNTEN gewinkelter A-Stecker**
Der USB A Winkelstecker hat eine besonders platzsparende, kleine Bauform, so dass der Steckerüberstand nur ca. 13mm beträgt. Was wir unter der *Winkelungsrichtung NACH OBEN* verstehen, wird durch die obigen Abbildungen deutlich. Achten Sie bitte auf die Position des weißen Kontaktträgers: Wenn der Kontaktträger bei der Buchse oben ist, so muss der Kontakträger beim Stecker unten sein.

**PREMIUM**
Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Dateneitungen (AWG 28/1P). Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen ausgeführt.

# Weitere Bilder

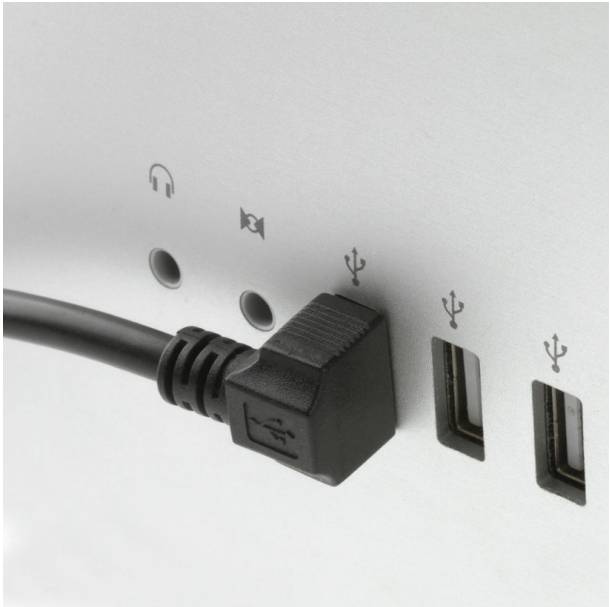

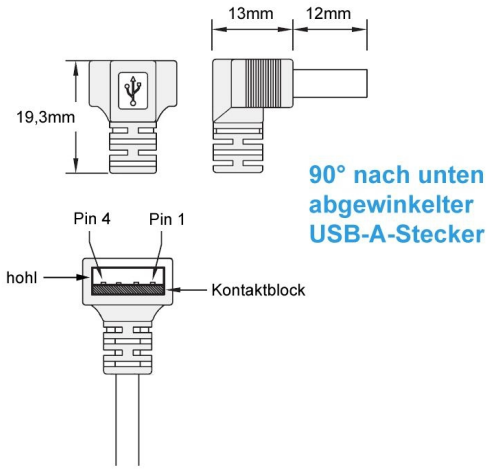
13mm
12mm
19,3mm
90° nach unten
abgewinkelter
USB-A-Stecker
Pin 4
Pin 1
hohl
Kontaktblock

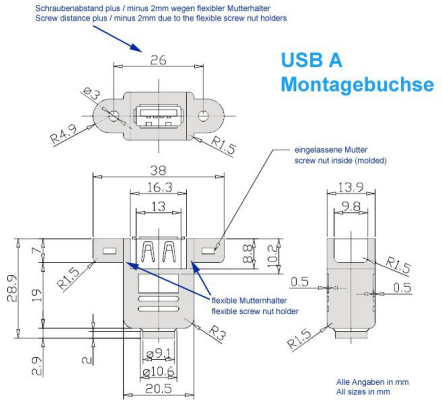
Schraubenabstand plus / minus 2mm wegen flexibler Mutterhalter
Screw distance plus / minus 2mm due to the flexible screw nut holders
USB A
Montagebuchse
26
ø3
R4.9
R1.5
eingelassene Mutter
screw nut inside (molded)
38
16.3
13
13.9
9.8
7
8.8
0.2
28.9
19
R1.5
0.5
0.5
R1.5
flexible Mutterhalter
flexible screw nut holder
R3
R1.5
2.9
2
ø9.1
ø10.6
20.5
Alle Angaben in mm
All sizes in mm

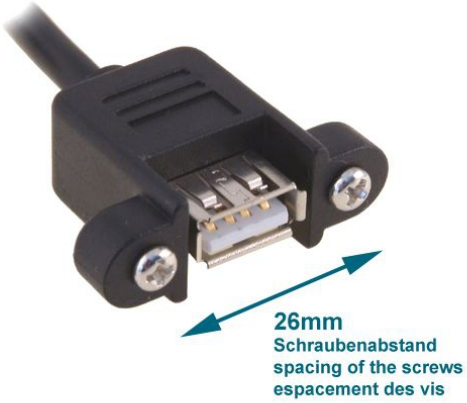
26mm
Schraubenabstand
spacing of the screws
espacement des vis