Cat. 6A Panel-Montagekabel, RJ45-Buchse anschraubbar an RJ45-Stecker, 1m



Artikelnummer HX-NM25-10
Länge 1000mm

Produktbeschreibung

Cat. 6A Panel-Montagekabel, RJ45-Buchse anschraubbar an RJ45-Stecker, 1m

Technische Daten

- RJ45 **Panel-Montagekabel** für Netzwerk **Cat. 6A**
- Lieferumfang: Kabel inkl. 2 Schrauben (Typ M3*14, vormontiert)
- zur Befestigung an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung
- ANSCHLUSS 1: RJ45-Buchse anschraubbar (8P8C) mit Schraubenabstand (Lochabstand zur Befestigung) 25mm
- ANSCHLUSS 2: RJ45-Stecker (8P8C)
- vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung
- Spezifikation: Cat. 6A, auch für Cat.6, Cat.5e oder andere RJ45-Verbindungen geeignet
- geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Schirmungsklasse **S/FTP** (PiMF, Pairs in Metall Foil), d.h. Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare
- zudem Geflecht-Gesamtschirmung für den Kabelmantel (Alu)
- hochwertiger dicker **Kupferleiter (CU) mit AWG 27** BC (7/0.16mm, stranded)
- halogenfreier Außenmantel: **LSZH** LS0H (Low Smoke Zero Halogen)
- max. Bandbreite 500 Mhz
- Farbe: schwarz
- Farbcodierung/Kontaktierung: EIA/TIA 568B, Belegung 1:1
- Betriebstemperatur ab -20°C
- Betriebstemperatur bis +75°C
- Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5.8 mm
- Stecker Knickschutztüller und Rastnasenschutz
- andere Bezeichnungen: RJ45 Rack Mount, Panel Mount, Montageflansch, Verlängerungskabel, Mount-Flange
- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder












Cat.6A





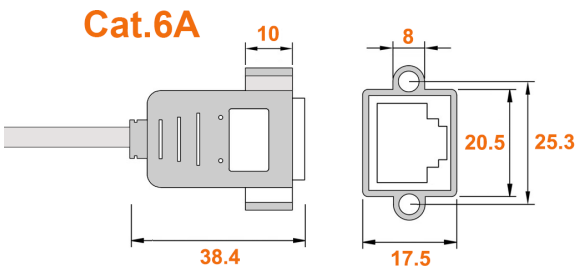


Typ des Rastnasenschutzes kann variieren.
Type of latching nose guard can vary.
Le type de protection de l'ergot peut varier.


With RJ45 Connectors
for extending network components
Bend protection
and robust cable jacket protect the connectors against cable breakage
RJ45 socket
8P8C, with gold-plated contacts
Mounting flange
with 25 mm hole spacing
Latch protection
prevents the latch from snagging or breaking off
RJ45-Stecker
8P8C, with gold-plated contacts
High-quality copper conductor
with foil-shielded wire pairs and braided overall shielding (aluminium)