USB 2.0 Montagekabel A-Buchse mit 2 Schrauben an A-Stecker 1m

Artikelnummer CU-VLMG-10
Länge 1000mm

Produktbeschreibung

USB-Montagekabel 1m: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker (gerade), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben

Technische Daten

- USB 2.0 Montagekabel mit anschraubbarer A-Buchse
- Länge: 1 Meter | 1m
- Anschluss 1: USB 2.0 A Buchse (weiblich, seitlich eingelassene Muttern)
- Anschluss 2: USB 2.0 A Stecker (männlich)
- Lieferumfang: Kabel inkl. 2 Schrauben (vormontiert, Schraubentyp: UNC 4-40)
- Schraubenabstand: 26mm (siehe Zeichnungen)
- geschirmte Steckverbinder
- doppelt abgeschirmtes Kabel (Folienschirm und Geflechtschirm)
- Datenleitungen paarig verdrillt: 'twisted pair'
- Adernstärken: 28 AWG/1P und 24 AWG/2C
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- UL-Kabelmaterial E238846 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1 28AWG/1P 24AWG/2C USB CABLE CHINGLUNG
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr.: 85444290
- Gewicht 51gr inkl. Schrauben (ohne Verpackung)
- CE, WEEE, RoHS-konform

Anwendung

USB-Montagekabel mit Schrauben
Die hier angebotene Produktlinie von *USB-Montagekabeln* wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt. Montagekabel finden z.B. Einsatz in 19"-Systemen, medizinischen Geräten, Cockpits (z.B. Schiffe, Eisenbahnen, KFZ), Steuerungsanlagen und Tonstudios.

USB A Buchse anschraubbar / USB-Steckdose
Die Buchse des Montagekabels (Typ A weiblich) ist *mit 2 Schrauben anschraubbar*. Durch den Einsatz von Montagekabeln wird quasi eine *USB-Steckdose* realisiert. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ A. In der hier beschriebenen Kabelversion ist der A-Stecker gerade. Bei partsdata sind auch platzsparende, abgewinkelte Versionen lieferbar (z.B. Serie: CU-VLM-xx).

Gute Kabelqualität
Das *UL-2725-Kabelmaterial* ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Datenleitungen (AWG 28/1P). Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker ausgeführt. Die Kupfer-Adernstärken entsprechend der USB-Norm.

Sonderfertigungen
Kundenspezifische Sonderfertigungen von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-5 Monaten.

Weitere Bilder

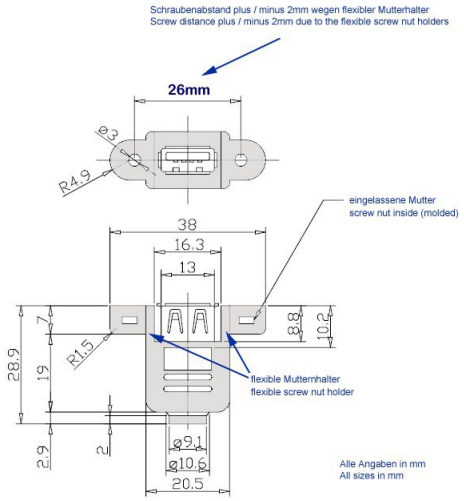

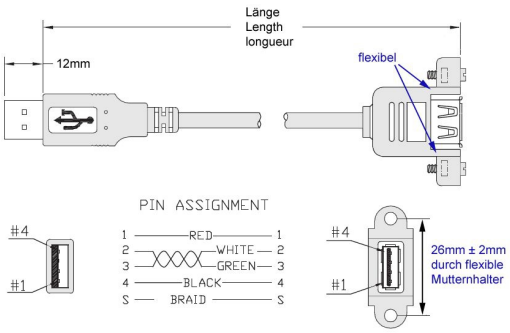
Länge
Length
longueur
12mm
flexibel
PIN ASSIGNMENT
#4
#1
1 RED 1
2 WHITE 2
3 GREEN 3
4 BLACK 4
S BRAID S
#4
#1
26mm ± 2mm
durch flexible
Mutternhalter

26mm
Schraubenabstand
spacing of the screws
espacement des vis

CU-VLMG-xx