USB 3.0 Panel Montagekabel A-Buchse anschraubbar an A-Stecker 40cm Schraubenabstand 26mm



Artikelnummer ALEX-V26-040
Länge 400mm

Produktbeschreibung

USB 3.0 Montagekabel 40cm: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker, USB 3.0 Super-Speed-Modus, doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben, Schraubenabstand 26mm

partsdata Tipps

USB 3.0 Montagekabel für industriellen Einsatz

Die hier angebotene Produktlinie von *USB 3.0 Montagekabeln* wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle industrielle Zwecke entwickelt.

USB 3.0 Buchse anschraubbar

Die Buchse des USB3-Montagekabels ist mit *UNC 4/40 Schrauben* anschraubbar. Die dazugehörigen Muttern sind im Buchsengehäuse eingossen. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein USB 3.0 Stecker vom Typ A.

Schraubenabstand 26mm

Die zwei UNC4/40 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten und vormontiert. Der Schraubenabstand beträgt bei der ALEX-V26-xxx Serie 26mm. Aufgrund einer gewissen Flexibilität der Mutternhalter kann das Montagekabel auch bei einem Lochabstand von plus/minus ca. 2mm verwendet werden.

High End Kabelmaterial UL


Das *UL20276-Kabelmaterial* vom *Markenhersteller COPARTNER* ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie + Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Datenleitungen. Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen.


Technische Daten

- USB 3.0 Montagekabel A/A (USB REAR)
- Länge: 0,4 Meter | 40cm
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- Buchse USB 3.0 Typ A (anschraubbar, 2 Schrauben)
- Stecker USB 3.0 Typ A (gerade)
- PREMIUM-Qualität mit High-End Kabelmaterial von COPARTNER
- doppelt abgeschirmt (Folienschirm u. Kupferdraht-Gefechtschirm 16*7/0.10 plus/minus 0.008mm)
- Schirmung mit Beidraht (drainwire)
- Datenleitungen paarig verdrill (twisted pairs)
- Adernstärken: AWG24 (Power) AWG28 (Daten) = (1P*28# +D+AL+ Mylar)*2C+1P*28#+2C*24# +AL+B
- Aufbau AWG24: 7/0.20 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Aufbau AWG28: 7/0.127 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Drainwire 30AWG 7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Folienschirm mit 100% Abdeckung bei 25% Überlappung
- UL20276
- VW-1
- Außendurchmesser: 6.00 plus/minus 0.15mm
- RoHS-konform (entspricht EU-Umweltschutz-Richtlinie)
- 2 UNC 4/40 Schrauben im Lieferumfang enthalten (vormontiert)
- Kabelaufdruck: USB 3.0 Cable E119932 UL AWM 20276 80? 30V VW-1 COPARTNER
- Farbe: schwarz

Weitere Bilder



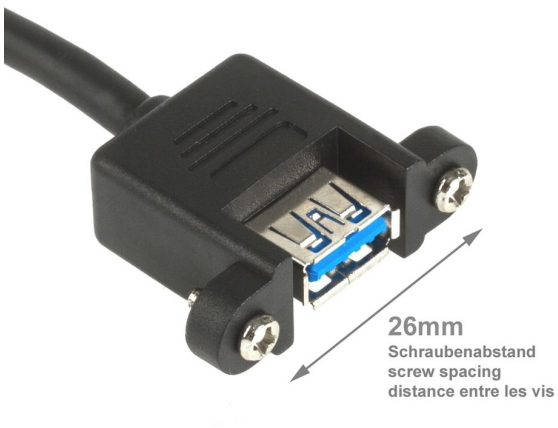

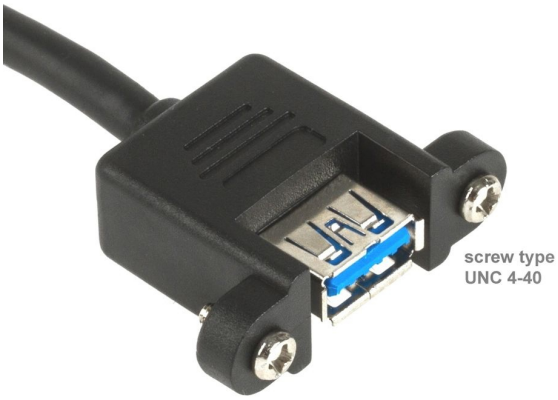

Schraubentyp
UNC 4-40

