SCSI-II-Kabel 2x HP-DSub-50 2m

Artikelnummer CS-036-18
Länge 1800mm

Produktbeschreibung

SCSI-II-Kabel 2x HP-DSub-50 männlich, 2m, Premium-Qualität, 20 MByte/s (Ultra-geeignet), 2x abgeschirmt, "twisted pairs", Stecker in Metall od. PVC

partsdata Tipps

SCSI-II-Kabel
Das hier angebotene *SCSI-Kabel* wird auch als SCSI-2-Kabel bzw. SCSI-II-Kabel bezeichnet. Der Begriff SCSI-2 findet auch Anwendung für den *kleinen Steckertyp HP-DSub-50* (HP-DB50, HP-DB50m). Das Kürzel HP steht dabei für "half pitch", halbes Rastermaß. Die Pins des Steckers stehen also nicht im normalen Rastermaß von 2.54mm (1/10 Zoll) nebeneinander, sondern 50% enger. Die Pins des Steckers sind zudem sehr dünn.

SCSI-Stecker mit Klipp
Der SCSI-2-Stecker wird mit seitlichen *Klips* (Klemmen aus Metall) befestigt und nicht angeschraubt. An der SCSI-Buchse müssen sich entsprechend zwei kleine winkelförmige Metall-Halterungen befinden.

Typische Nutzung
Den HP-DSub-50-Anschluss findet man bei der Mehrzahl der *SCSI-II-Controller*, z.B. am Adaptec 2940U. Auch am ATARI-Falcon oder an der alten D-BOX ist dieser Mini-Port. Wenn Sie SCSI auf dem Mainboard haben, so können Sie SCSI mittels eines Slotblechs mit HP-DSub-50-Buchse rausführen. Innen wird dann das 50-polige Flachbandkabel auf den Slotblechadapter gesteckt.

Alternativen
Den 50-poligen Half Pitch SCSI-Stecker gibt es auch in einer ähnlich großen Mini-*Centronics*-Version, die in Europa aber kaum verbreitet ist. Bei amerikanische Geräten ist die Mini-CEN-Version eher üblich. Falls Sie dieses Spezialkabel suchen, bitte per Email anfragen. Wir können Ihnen diesbezüglich mit Kabeln oder Adaptern weiterhelfen, die nicht über den Shop verfügbar sind.

Technische Daten

- High-End SCSI-Kabel (SCSI-II-Kabel)
- 2x HP-DSub-50-Stecker (männlich)
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrillte Leitungen
- UL 20276 Kabelmaterial z.B. E138961 CHUAN WEI
- Ultra-Speed geeignet bis 20 MByte/s
- Steckergehäuse in Kunststoff (vergossen) od. Metall (montiert)
- Farbe: grau/beige (Farbton kann variieren)
- Länge: 2 Meter | 2m
- CE, WEEE, RoHS-konform
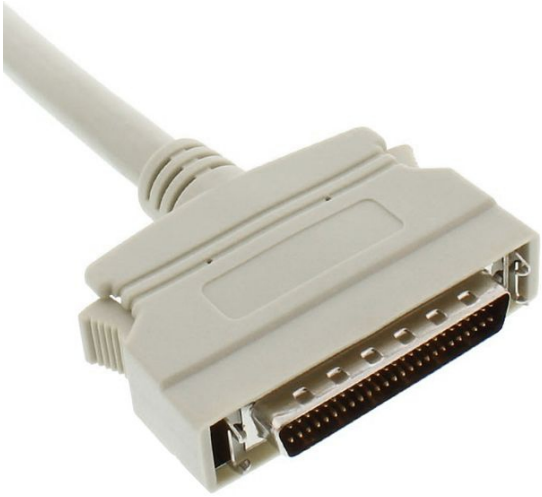
Weitere Bilder